

## Caniveau Hexaline 100 Polypropylène / couv à fente et élément de visite Ht65mm acier inox 304L / A15

## Informations produit




## Avantages

- Polypropylène : surface lisse pour limiter l'encastrement, non poreux, résistant aux agents chimiques, ingélicif, durable et 100% recyclable
- Grille esthétique et discrète grâce au drainage à fente
- Accès PMR
- Renforcement du caniveau par des colonnes hexagonales
- Facile à transporter : léger et manuable par une seule personne
- Facile à poser : système d'emboîtement mâle-femelle, grille fixée par clipsage,
- Obturateur universel découpable pour tous les modèles de caniveaux hexaline disponible en option
- Adapté aux applications domestiques : classe A15

## Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Largeur utile de 88 mm
- 8 sorties verticales préformées en DN60 par caniveau
- Pattes de scellement intégrées
- Guide de coupe à 50 cm
- Couverture à fente et élément de visite en acier inoxydable 304L (ouverture de fente de 10 mm et hauteur de fente de 65 mm)
- Surface d'absorption : 85 cm<sup>2</sup>/m
- Section hydraulique : 46 cm<sup>2</sup> (débit indicatif pour 3 mètres linéaires de caniveaux : 90 l/min)

## Données techniques

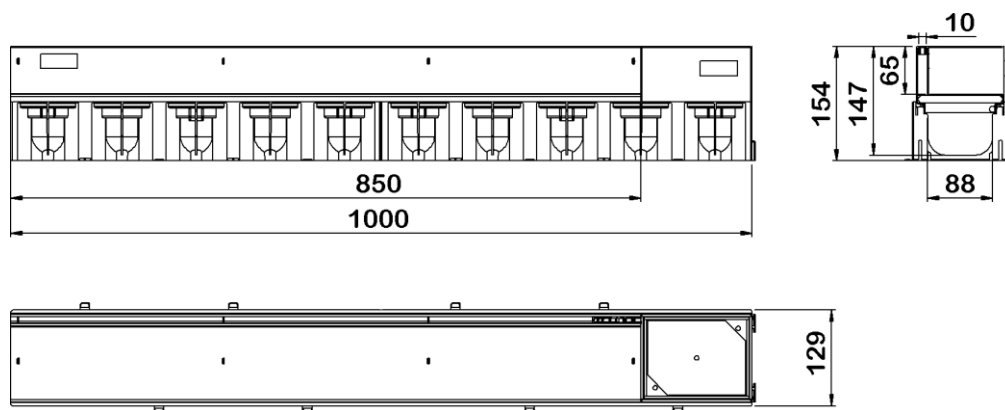

Article	Surface absorption (cm <sup>2</sup> /m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Fil d'eau (mm)	Poids (kg)
303294	85	A15	1000	129	88	154	147	5,5