

Caniveau Hexaline 100 Polypropylène / couv à fente et élément de visite Ht 65mm inox 316L / A15

Informations produit




Avantages

- Polypropylène : surface lisse pour limiter l'encastrement, non poreux, résistant aux agents chimiques, ingélicif, durable et 100% recyclable
- Grille esthétique et discrète grâce au drainage à fente
- Accès PMR et zone pieds nus
- Renforcement du caniveau par des colonnes hexagonales
- Acier inoxydable 316L : adapté à un environnement piscine
- Facile à transporter : léger et manuable par une seule personne
- Facile à poser : système d'emboîtement mâle-femelle, grille fixée par clipsage,
- Obturateur universel découpable pour tous les modèles de caniveaux hexaline disponible en option
- Adapté aux applications domestiques : classe A15

Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Largeur utile de 88 mm
- 8 sorties verticales préformées en DN60 par caniveau
- Pattes de scellement intégrées
- Guide de coupe à 50 cm
- Couverture à fente et élément de visite en acier inoxydable 316L (ouverture de fente de 8 mm et hauteur de fente de 65 mm)
- Surface d'absorption : 68 cm²/m
- Section hydraulique : 46 cm² (débit indicatif pour 3 mètres linéaires de caniveaux : 90 l/min)
- A compléter par un élément de visite, afin d'assurer une bonne installation du produit à l'élément de visite il faut couper les pattes d'alignement

Données techniques

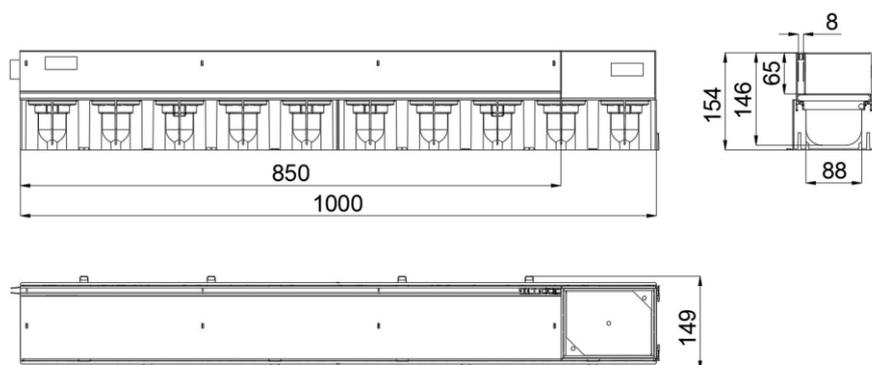

Article	Surface absorption (cm ² /m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Fil d'eau (mm)	Poids (kg)
303298	68	A15	1000	129	88	154	147	5,5