


ACO Multiline Seal In V100 BP - A pente N°2 Avec feuillure acier galva - 1000MM - Joint intégré

Informations produit

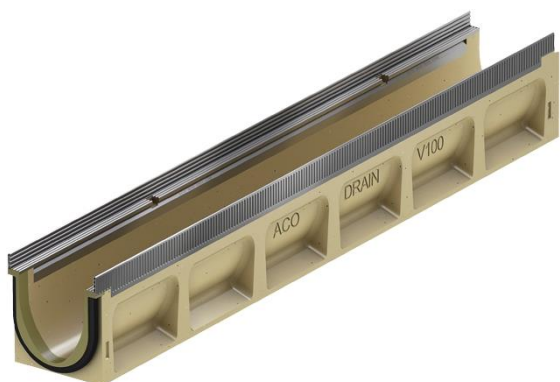


Avantages

- Béton Polymère : imperméable, non poreux, ingélicif, robuste, surface lisse pour limiter l'encrassement et résistant à l'abrasion
- Système de verrouillage Drainlock® résistant aux agents chimiques et à la corrosion
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Feuillures en acier galvanisé robustes intégrées
- Système de joint d'étanchéité EPDM intégré : Technologie Seal In
- Facile à poser
- Jusqu'à classe D400

Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Section hydraulique importante
- Flancs plats pour faciliter la pose des pavés ou des dalles
- Cavité pour améliorer l'ancrage dans le béton de pose

Données techniques

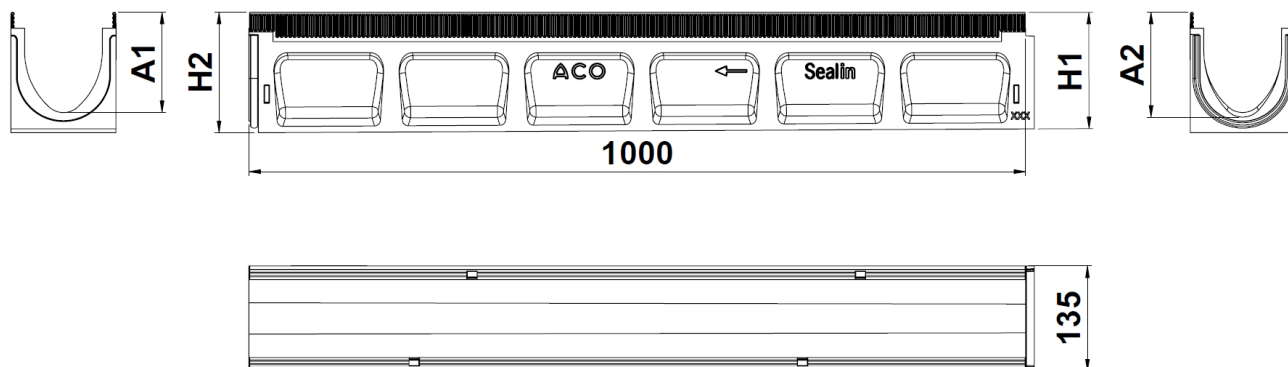

Article	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur H1 (mm)	Hauteur sortie H2 (mm)	Fil d'eau A1 (mm)	Fil d'eau sortie A2 (mm)	Poids (kg)
132302	1000	135	100	160	165	135	140	15,5