

## Fiche technique

### Article 14155

## Plinthe Mono 180 mm / Élément droit LG 1200 mm / Talon 18 mm

### Informations produit



#### Avantages


- Plinthe en béton polymère.
- Imperméable et imputrescible.
- Excellente tenue à la corrosion et à la plupart des agents chimiques.
- Surface lisse non poreuse et sans risque de percement.
- Nettoyage aisé à la jonction sols-murs.
- Emboîtement par tenon mortaise.
- Gorge pour joint d'étanchéité.
- Protection des cloisons pour une finition esthétique et discrète.
- Coloris ivoire.

### Description produit

- Plinthe en béton polymère pour la protection des panneaux et murs.
- Solution esthétique en RAL IVOIRE 1015 teintée dans la masse.
- Protection contre les agressions chimiques et agents lessiviels.
- Résistance aux actions de nettoyage et désinfection répétées.
- Excellente résistance mécanique aux chocs.
- Mise en œuvre simple grâce à un programme complet d'assemblage : tenons-mortaises, plaques et pièces d'angle.
- Compatible avec tous les types de revêtements de sol.

Pour toute question relative à la pose des plinthes notamment dans les chambres froides négatives, nous contacter.

### Données techniques

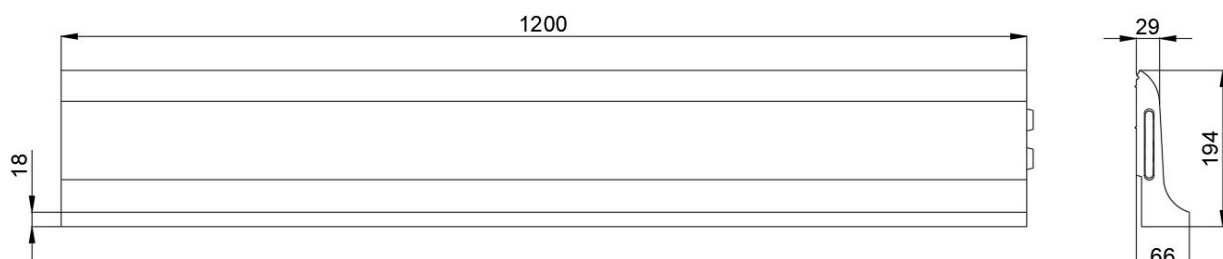

| Article | Longueur hors tout (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) |
|---------|-------------------------|--------------|------------|
| 14155   | 1200                    | 180          | 16,8       |