

## Caniveau Série S300 / Béton Polymère / 50.0 / F900

## Informations produit




## Avantages

- Béton Polymère : imperméable, non poreux, ingélicif, surface lisse pour limiter l'encrassement, résistant à la corrosion et aux agents chimiques et robuste
- Adapté pour les applications à trafic lourd et intense telles que les accès d'usine, les parcs à matériels lourds, les aires de remplissage et de stockage, les stations services, les zones de fret et aéroports
- Grille en fonte solidement fixée par 8 boulons par mètre permettant de réduire les risques de dégradation ou de vol.
- Feuillure en fonte intégrée robuste
- Système d'emboîtement mâle-femelle pour faciliter la pose et améliorer l'étanchéité
- Permet de concilier esthétisme et robustesse
- Jusqu'à la classe F900

## Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges roulantes dans le sol
- Section hydraulique importante
- Flancs plats pour faciliter la pose des pavés ou des dalle
- Section hydraulique : 1560cm<sup>2</sup>
- Surface d'absorption : 1156 cm<sup>2</sup>/m

## Données techniques

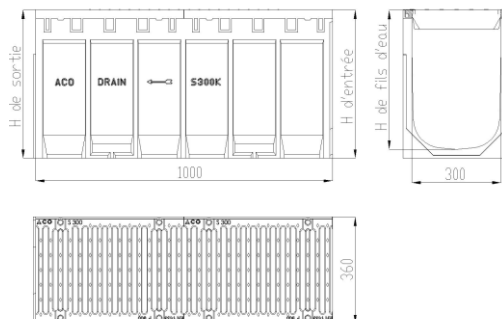

Article	Surface absorption (cm <sup>2</sup> /m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Fil d'eau (mm)	Poids (kg)
04331	1156	F900	1000	360	300	650	620	151