

Informations produit




Avantages

- Béton Polymère : imperméable, non poreux, ingélfif, robuste, surface lisse pour limiter l'encrassement et résistant à l'abrasion.
- Adapté aux applications nécessitant une résistance aux charges exceptionnelles, à une trafic lourd et intense.
- Grille passerelle fonte solidement fixée par 8 boulons au mètre.
- Feuillures en fonte robustes intégrées
- Système d'emboîtement de type "mâle-femelle" pour faciliter la pose et améliorer l'étanchéité
- Permet de concilier esthétique et robustesse
- 400KN

Description produit

- Gorge pour joints d'étanchéité
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Section hydraulique importante
- Flancs plats pour faciliter la pose des pavés ou des dalles
- Cavité pour améliorer l'ancrage dans le béton de pose
- Section hydraulique 1067,8 cm<sup>2</sup>

Données techniques

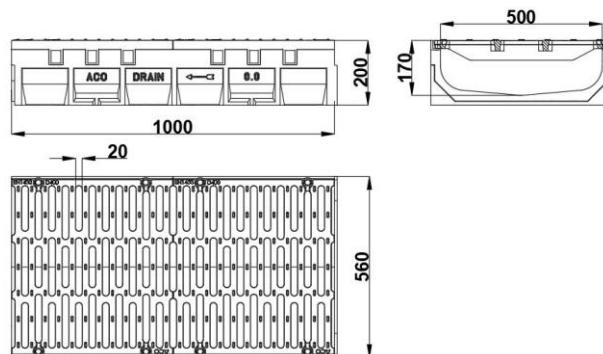

| Article | Surface absorption (cm <sup>2</sup> /m) | Classe | Longueur (mm) | Largeur extérieure (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Fil d'eau (mm) | Poids (kg) |
|---------|-----------------------------------------|--------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 301830  | 2271                                    | 400Kn  | 1000          | 560                     | 500          | 200          | 170            | 150,14     |