

Grille Lightpoint fonte sans trou / fente 12mm / L 500mm / caniveaux X200-M200 / D400

Informations produit




Avantages

- Fonte ductile peinte en noir
- Traitement de surface cataphorèse : excellente résistance à la corrosion
- Système de verrouillage Drainlock® résistant aux agents chimiques et à la corrosion
- Grille esthétique en accord avec l'aménagement urbain
- Facile à poser
- Accès P.M.R.
- Classe D400

Description produit

- Grille passerelle en fonte ductile conforme à la norme NF EN 1433
- Adaptable aux caniveaux de largeur 100 mm des gammes ACO Xtradrain et ACO Multidrain
- Fente de 12 mm
- Longueur 500 mm

Données techniques

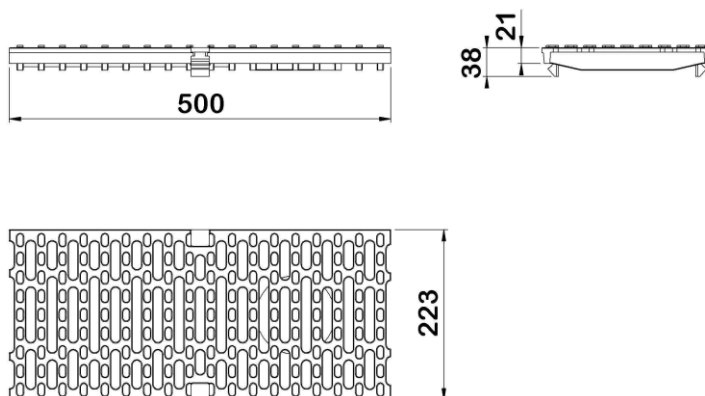

| Article | Surface absorption (cm ² /m) | Classe | Longueur (mm) | Largeur extérieure (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) |
|---------|---|--------|---------------|-------------------------|--------------|------------|
| 13477 | 740 | D400 | 500 | 223 | 38 | 11,6 |