

Caniveau Série S 300 10.0 / Grille Passerelle Fonte / Béton Polymère / D400

Informations produit




Avantages

- Béton Polymère : imperméable, non poreux, ingélicif, robuste, surface lisse pour limiter l'encrassement et résistant à l'abrasion.
- Adapté aux applications nécessitant une résistance aux charges exceptionnelles, à un trafic lourd et intense.
- Grille passerelle fonte solidement fixée par 8 boulons au mètre.
- Feuillures en fonte robustes intégrées
- Système d'emboîtement de type "mâle-femelle" pour faciliter la pose et améliorer l'étanchéité
- Permet de concilier esthétique et robustesse
- Classe D400

Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Section hydraulique importante
- Flancs plats pour faciliter la pose des pavés ou des dalles
- Cavité pour améliorer l'ancrage dans le béton de pose
- Surface d'absorption : 1156 cm²/m
- Section hydraulique 1210,9 cm²

Données techniques

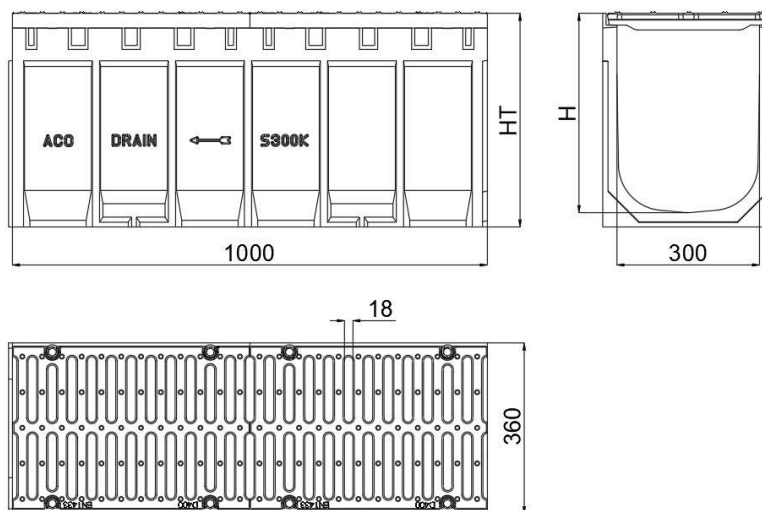

| Article | Surface absorption (cm ² /m) | Classe | Longueur (mm) | Largeur extérieure (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Fil d'eau F.E. (mm) | Poids (kg) | Quantité par palette |
|---------|---|--------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|----------------------|
| 04822 | 1156 | D400 | 1000 | 360 | 300 | 450 | 420 | 112,2 | 6 |